



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Divisória piso-teto desmontável e intercambiável.
- Painéis de saque frontal e individual sobrepostos à estrutura sem arremates aparentes.
- Espessura final 70mm.
- Vãos internos de 38mm para passagem de cabeamento e preenchimento com fibra termoacústica.
- Capacidade de absorção de tolerâncias em altura +/- 30mm.

ESTRUTURA

- Perfis em alumínio extrudado de desenho exclusivo.
- Montagem por meio de calhas-guia de piso e teto e montantes verticais onde são fixados os painéis.
- Estabilidade independente dos fechamentos com os painéis, o que facilita a instalação e manutenção do cabeamento.

PINTURA DA ESTRUTURA

- Pintura eletrostática: pré-tratamento de desengraxe, desoxidação e fosfatização, criando uma base anticorrosiva e aderente. Aplicação eletrostática de pintura epóxi a pó e polimerização a 250°C.
- Anodização: pré-tratamento de desengraxe, fosqueamento e neutralização, aplicação de banhos eletrolíticos com depósitos de óxidos e selagem.

PAINÉIS

- Placas duplas de madeira aglomerada de 15mm espessura com revestimento melamínico termofundido a baixa pressão, tecido, laminado de alta pressão ou conforme especificação do projeto.
- Tratados com proteção antibacteriana Microban.
- Fixação à estrutura por meio de ganchos e presilhas de encaixe frontal.

PAINÉIS DE VIDRO DUPLO

- Vidros duplos de 6mm que podem ser comuns, laminados de segurança ou temperados.
- Encaixilhados independentemente em perfis de alumínio de meia esquadria.
- Fixação à estrutura por meio de ganchos e presilhas de encaixe frontal.
- Projetados para a instalação de películas diversas e persianas no vão entre vidros.

PERSIANAS

- Lâminas horizontais de alumínio 16 mm tipo slim.
- Comando basculante com acionamento por botão giratório.
- Caixa com desenho que oculta os vãos nas extremidades da persiana.
- Possibilidade de mecanização.

PORTAS

- Batentes estruturais em alumínio, dimensionados para receber interruptores.
- Folhas de porta de madeira aglomerada com revestimento melamínico termofundido a baixa pressão, laminado de alta pressão ou conforme especificação do projeto.
- Com 38 mm de espessura.
- Tratados com proteção antibacteriana Microban.
- Simples, duplas, piso-teto, de abrir ou correr.
- Fechaduras com cilindro La Fonte e dobradiças reforçadas com anéis.



o produto

A Segmento trabalha com painéis certificados e perfis de alumínio extrudado. Toda a matéria prima utilizada é reciclável, bem como os resíduos gerados na produção.

O produto é todo modular, o que abre possibilidade de ser desmontado e remanejado em diferentes configurações ou locais previamente planejados.


segmento
DIVISÓRIAS

CAÇADA DAS SAMAMBAIAS, 02,
2º ANDAR – CENTRO
COMERCIAL ALPHAVILLE
BARUERI – SP
CEP 06453-026
11 4191-6270

SEGMENTODIVISORIAS.COM.BR


segmento
DIVISÓRIAS






a segmento

Fundada em 2003, a Segmento Divisórias trabalha com sistemas de divisórias piso-teto modulares atuando principalmente em ambientes corporativos.

Com sede administrativa em Alphaville-Barueri e fábrica em Araçariçuama (SP), a Segmento atende nas principais regiões do Brasil por meio de representantes que levam seus sistemas modulares às mais diversas empresas de maneira personalizada e funcional.

Seus produtos permitem uma grande variedade de combinações devido aos seus módulos e elementos intercambiáveis, sempre mantendo um design elegante e inteligente.

Cada projeto busca aliar as particularidades de cada empresa e ambiente à pesquisas sobre novas tecnologias e materiais, resultando na melhor proposta de otimização do espaço com instalação e acabamentos impecáveis. A Segmento possui projetos executados em empresas dos mais diversos setores e está apta a atender orçamentos dos mais variados portes.

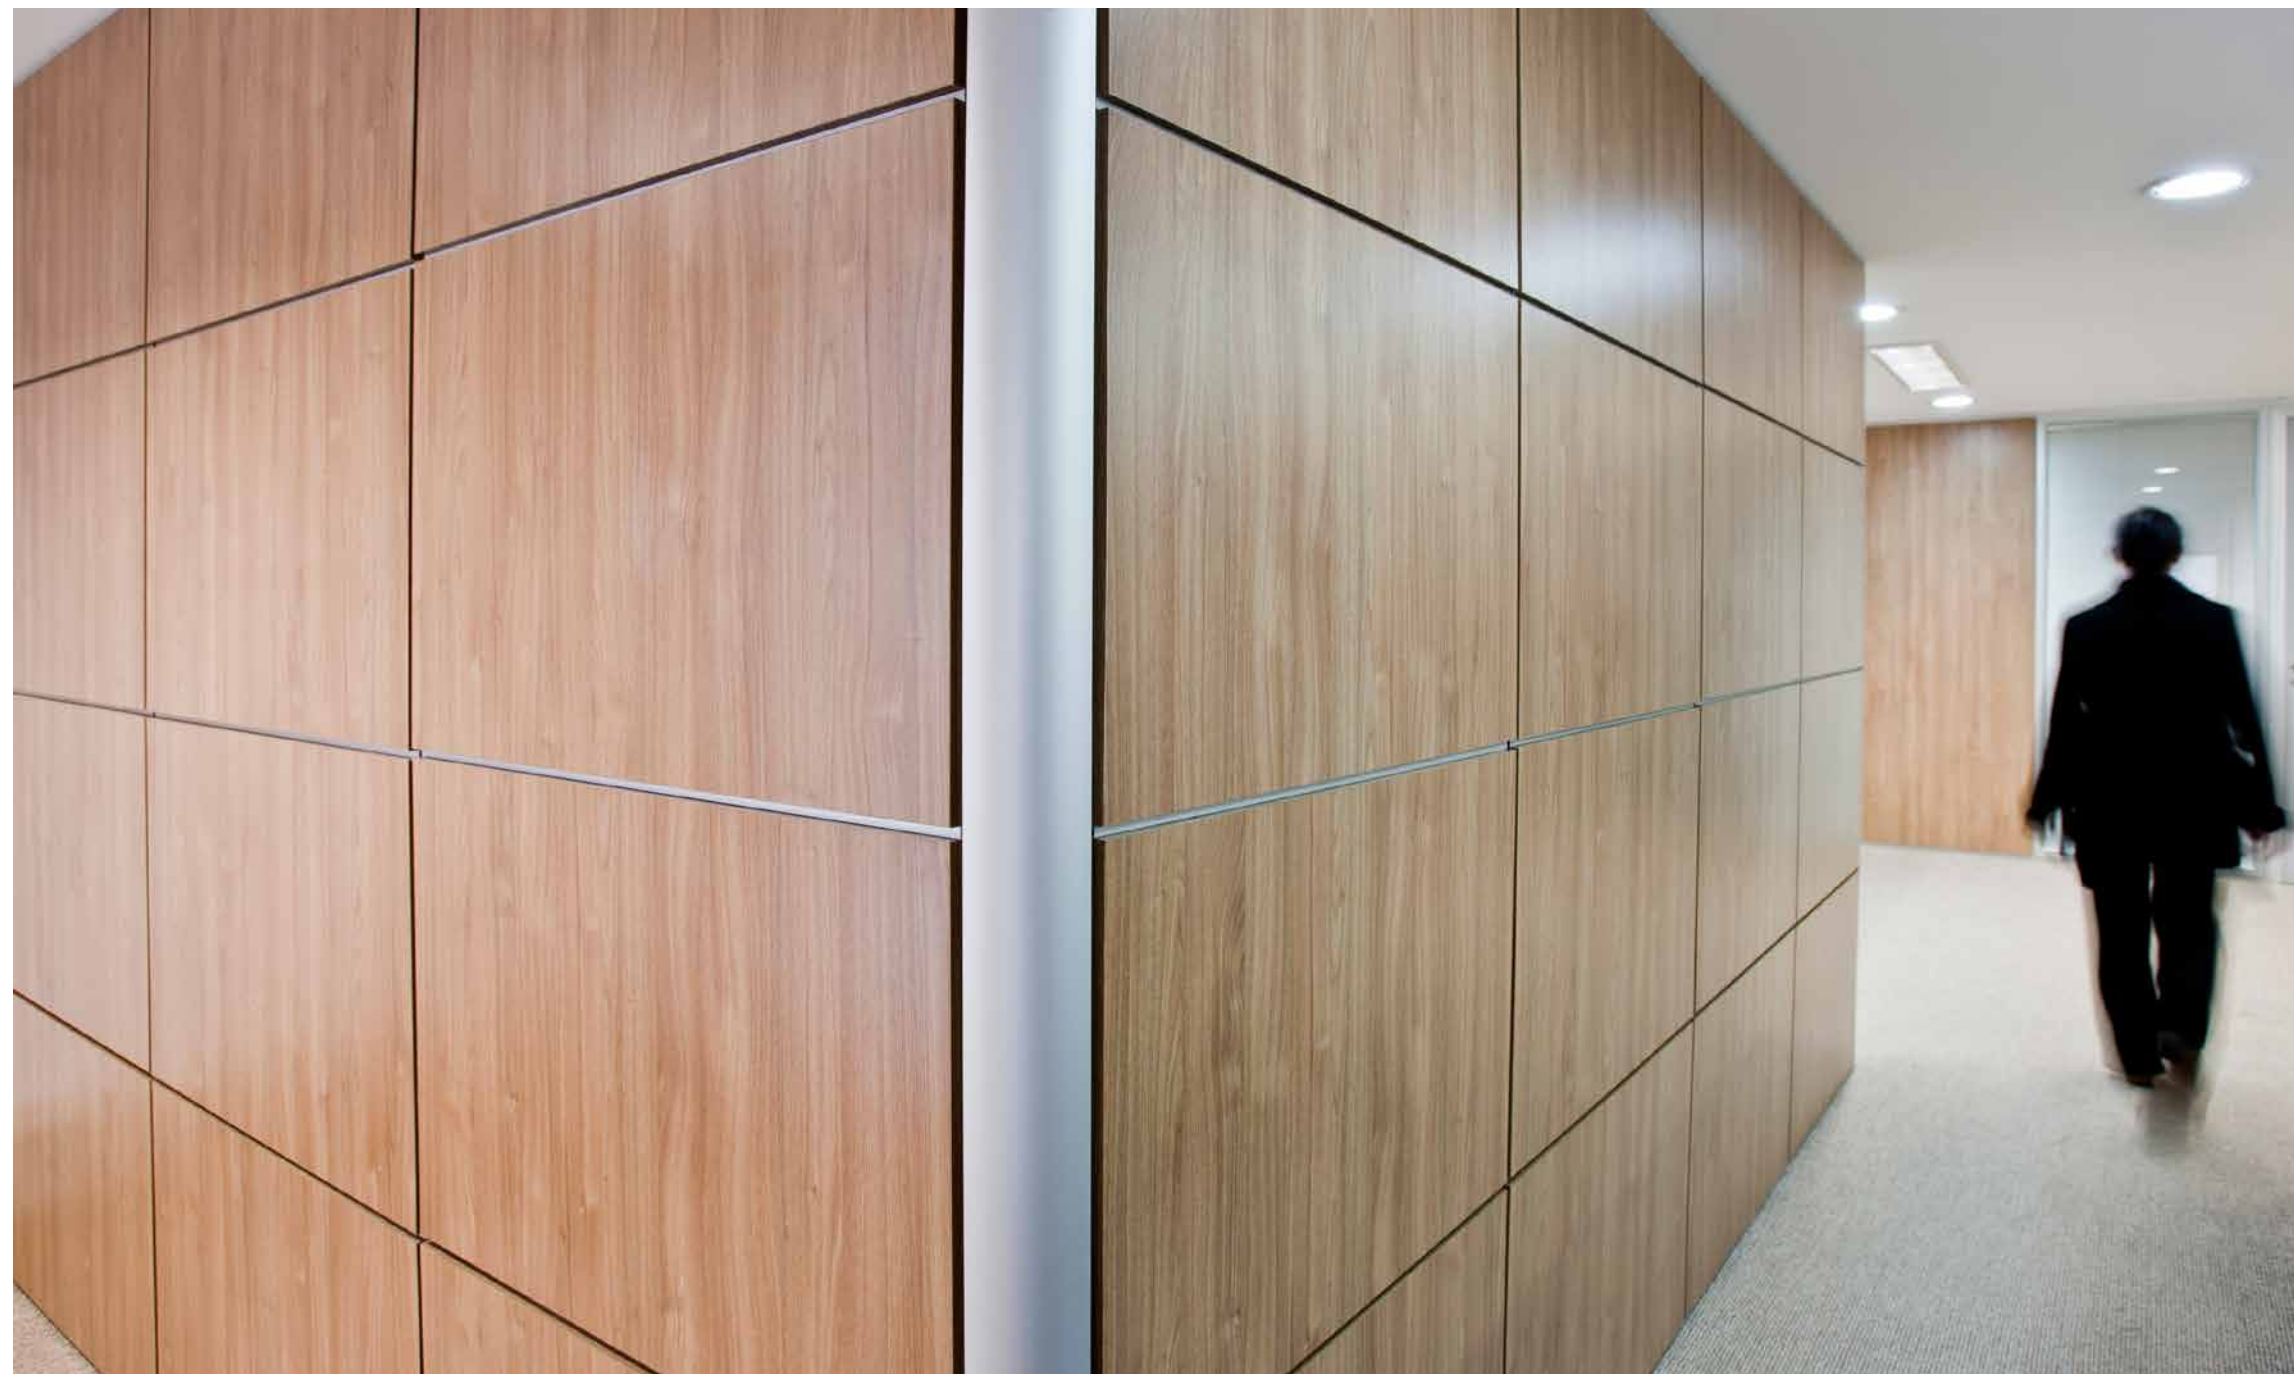

sustentabilidade

As configurações modulares das divisórias e o total reaproveitamento dos seus componentes em caso de remanejamento evidenciam a atitude da Segmento com relação à sustentabilidade e são um diferencial importante da marca.

A preocupação ambiental começa já no processo de fabricação: a madeira utilizada vem de fornecedores certificados com o selo verde FSC.

Todas as principais matérias primas de produção, como alumínio e vidro, são recicláveis. Os resíduos de produção são recolhidos por empresas especializadas e reciclados.



serviços

Além do pós-venda de qualidade, sempre prezando pela satisfação do cliente, a Segmento Divisórias oferece assistência técnica permanente em todos os projetos em que atua.

Uma equipe especializada de consultores está sempre disponível para responder qualquer dúvida e auxiliar no que for necessário antes, durante e depois das instalações.

Para sua maior tranquilidade, todos os produtos e componentes da Segmento contam com garantia de cinco anos contra eventuais defeitos de fabricação e instalação.

